



SETTORI DI IMPIEGO

- › Aspirazione gas di scarico autovetture, motocicli e altri veicoli industriali e agricoli
- › Impianti singoli e centralizzati in autofficine di riparazione auto, centri di revisione e collaudo, autorimesse, carrozzerie, depositi e parcheggi
- › Impianti di aspirazione gas di scarico sia in contesti civili che industriali

CARATTERISTICHE TECNICHE

- › Portata di estrazione aria molto elevata
- › Tubo flex antischacciamento resistente a 150°C
- › Rulla con cuscinetti a sfera in acciaio per agevolare la rotazione
- › Ventilatore da 0,75 kW anche nella versione base per una potenza di aspirazione superiore
- › Struttura arrotolatore in lamiera verniciata molto robusta
- › Ventola bilanciata staticamente e dinamicamente
- › Versione motorizzata con l'attuatore di rotazione invisibile all'interno del cilindro
- › Possibilità di personalizzazioni

AREAS OF USE

- › Exhaust gas extraction for cars, motorcycles and other industrial and agricultural vehicles
- › Single and centralized systems in auto repair garages, revision and testing centers, garages, body shops, cars deposit and car parks
- › Installation of suction exhaust gas both in civilian and industrial contexts

TECHNICAL FEATURES

- › Very high flowrate extraction
- › Crush-proof flexible hose 150°C
- › Fifth wheel with steel ball bearings for easy rotation
- › Centrifugal fan with 0.75 kW power in the basic version to reach a higher air extraction
- › Heavy structure in painted iron sheet
- › Fan is statically and dynamically balanced
- › Motorized version with the rotation actuator invisible inside the cylinder
- › Possibility of customizations

GAMMA PRODOTTI | PRODUCT RANGE

ARM	ARMV	ART	ARTV
			
Avvolgitori a molla senza ventilatore Spring driven hose reels without fan	Avvolgitori a molla con ventilatore Spring driven hose reels with fan	Avvolgitori motorizzati senza ventilatore Motor driven hose reels without fan	Avvolgitori motorizzati con ventilatore Motor driven hose reels with fan
ARM-SN disponibile con arrotolatore, senza flex, bocchetta e fermatubo ARM-SN available with hose reel, without flexible hose, nozzle and tube holder	ARMV-SN disponibile con arrotolatore, senza flex, bocchetta e fermatubo ARMV-SN available with hose reel, without flexible hose, nozzle and tube holder	ART-SN disponibile con arrotolatore, senza flex, bocchetta e fermatubo ART-SN available with hose reel, without flexible hose, nozzle and tube holder	ARTV-SN disponibile con arrotolatore, senza flex, bocchetta e fermatubo ARTV-SN available with hose reel, without flexible hose, nozzle and tube holder

PUNTI FORTI

- › Versione motorizzata con attuatore invisibile interno al cilindro
- › Costruzione robusta per garantire durata nel tempo
- › Ventilatore da 0,75 kW anche nella versione base per una potenza di aspirazione superiore
- › Ralla con cuscinetti a sfera in acciaio per agevolare la rotazione

HIGHLIGHTS

- › Motorized version with rotation actuator invisible in the cylinder
- › Heavy structure in painted iron sheet to guarantee long life
- › Centrifugal fan with 0.75 kW power in the basic version to reach a higher air extraction
- › Fifth wheel with steel ball bearings for easy rotation

REALIZZAZIONI | IMPLEMENTATIONS

Calcolo della portata aria necessaria per l'aspirazione dei gas di scarico di un veicolo | Calculation of flowrate for exhaust gas in a vehicle

$$Q = cc \times rpm \times 0,0363 \times 1,25$$

Veicolo Vehicle	Operazione Operation	Cilindrata del motore Capacity of engine cc	Giri al minuto del motore durante l'aspirazione Revolution per minute during the extraction rpm	Portata aria necessaria Flowrate required m³/h
Autovetture e moto Cars and bikes	Manutenzione Maintenance	4000	2500	450
	Collaudo motore Engine test	4000	5000	900
Veicoli pesanti Heavy vehicles	Manutenzione Maintenance	16000	1500	1000
	Collaudo motore Engine test	16000	2500	1800

Diametro tubo necessario per l'aspirazione dei gas di scarico di un veicolo | Hose reel diameter needed for exhaust gas in a vehicle

			
Ø 75 mm - 250 m³/h	Ø 100 mm - 450 m³/h	Ø 125 mm - 700 m³/h	Ø 150 mm - 1000 m³/h


DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

Modello Model	Ø tubo Ø hose mm	Lungh. tubo Pipe lenght m	Ø uscita Ø outlet mm	Potenza Power kW	Peso Weight kg (±5%)	A mm	B mm	C mm
------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------	----------------------------	---------	---------	---------

ARM

AVVOLGITORI A MOLLA SENZA VENTILATORE | SPRING DRIVEN HOSE REELS WITHOUT FAN


ARM 75-75	75	7,5	150	-	40	945	737	917
ARM 75-10	75	10	150	-	43	945	737	917
ARM 75-125	75	12,5	150	-	47	1147	937	1117
ARM 75-15	75	15	150	-	50	1147	937	1117
ARM 100-75	100	7,5	150	-	42	945	737	917
ARM 100-10	100	10	150	-	45	1147	937	1117
ARM 100-125	100	12,5	150	-	49	1147	937	1117
ARM 100-15	100	15	150	-	53	1147	937	1117
ARM 125-75	125	7,5	150	-	43	1147	937	1117
ARM 125-10	125	10	150	-	47	1447	1237	1417
ARM 125-125	125	12,5	150	-	53	1447	1237	1417
ARM 150-75	150	7,5	150	-	45	1147	937	1117
ARM 150-10	150	10	150	-	50	1147	937	1117

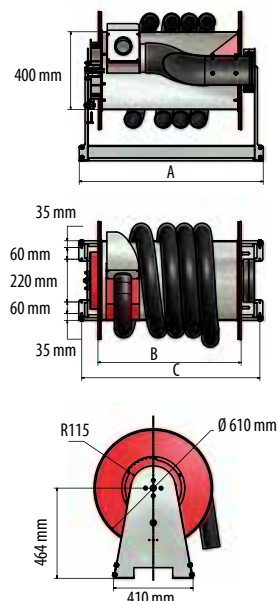

ARMV

AVVOLGITORI A MOLLA CON VENTILATORE | SPRING DRIVEN HOSE REELS WITH FAN

ARMV 75-75	75	7,5	120	0,75	70	1265	737	917
ARMV 75-10	75	10	120	0,75	73	1265	737	917
ARMV 75-125	75	12,5	120	0,75	77	1465	937	1117
ARMV 75-15	75	15	120	0,75	80	1465	937	1117
ARMV 100-75	100	7,5	120	0,75	72	1265	737	917
ARMV 100-10	100	10	120	0,75	75	1465	937	1117
ARMV 100-125	100	12,5	120	0,75	79	1465	937	1117
ARMV 100-15	100	15	120	0,75	83	1465	937	1117
ARMV 125-75	125	7,5	150	0,75	73	1465	937	1117
ARMV 125-10	125	10	150	0,75	77	1465	937	1117
ARMV 125-125	125	12,5	150	0,75	83	1765	1237	1417
ARMV 150-75	150	7,5	150	1,1	75	1465	937	1117
ARMV 150-10	150	10	150	1,1	80	1465	937	1117

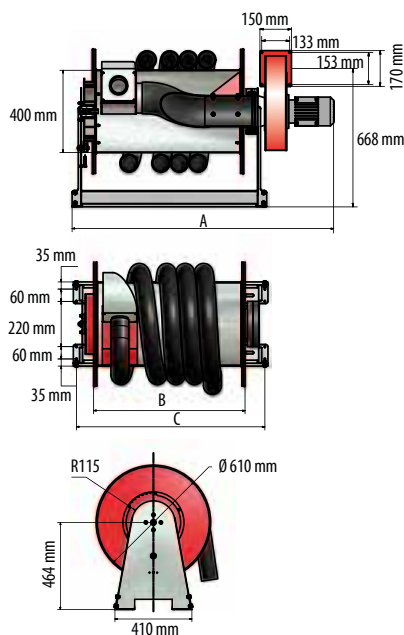

ARM-SN modello disponibile con arrotolatore, senza flex, bocchetta e fermatubo | ARM-SN available model with hose reel, without flexible hose, nozzle and tube holder

ARMV-SN modello disponibile con arrotolatore, senza flex, bocchetta e fermatubo | ARMV-SN available model with hose reel, without flexible hose, nozzle and tube holder


DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

Modello Model	Ø tubo Ø hose mm	Lungh. tubo Pipe lenght m	Ø uscita Ø outlet mm	Potenza Power kW	Peso Weight kg (±5%)	A mm	B mm	C mm
------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------	----------------------------	---------	---------	---------

ART

AVVOLGITORI MOTORIZZATI SENZA VENTILATORE | MOTOR DRIVEN HOSE REELS WITHOUT FAN


ART 75-75	75	7,5	150		46	945	737	917
ART 75-10	75	10	150		49	945	737	917
ART 75-125	75	12,5	150		53	1147	937	1117
ART 75-15	75	15	150		56	1147	937	1117
ART 100-75	100	7,5	150		48	945	737	917
ART 100-10	100	10	150		51	1147	937	1117
ART 100-125	100	12,5	150		55	1147	937	1117
ART 100-15	100	15	150		59	1147	937	1117
ART 125-75	125	7,5	150		49	1147	937	1117
ART 125-10	125	10	150		53	1447	1237	1417
ART 125-125	125	12,5	150		59	1447	1237	1417
ART 150-75	150	7,5	150		51	1147	937	1117
ART 150-10	150	10	150		56	1147	937	1117

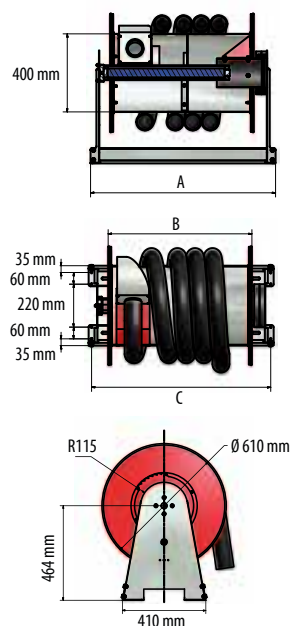

ARTV

AVVOLGITORI MOTORIZZATI CON VENTILATORE | MOTOR DRIVEN HOSE REELS WITH FAN

ARTV 75-75	75	7,5	120	0,75	76	1265	737	917
ARTV 75-10	75	10	120	0,75	79	1265	737	917
ARTV 75-125	75	12,5	120	0,75	83	1465	937	1117
ARTV 75-15	75	15	120	0,75	86	1465	937	1117
ARTV 100-75	100	7,5	120	0,75	78	1265	737	917
ARTV 100-10	100	10	120	0,75	81	1465	937	1117
ARTV 100-125	100	12,5	120	0,75	85	1465	937	1117
ARTV 100-15	100	15	120	0,75	89	1465	937	1117
ARTV 125-75	125	7,5	150	0,75	79	1465	937	1117
ARTV 125-10	125	10	150	0,75	83	1465	937	1117
ARTV 125-125	125	12,5	150	0,75	89	1765	1237	1417
ARTV 150-75	150	7,5	150	1,1	81	1465	937	1117
ARTV 150-10	150	10	150	1,1	86	1465	937	1117

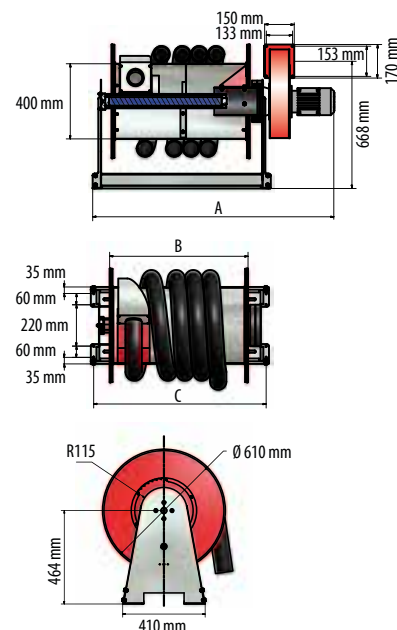

ART-SN modello disponibile con arrotolatore, senza flex, bocchetta e fermatubo | ARM-SN available model with hose reel, without flexible hose, nozzle and tube holder

ARTV-SN modello disponibile con arrotolatore, senza flex, bocchetta e fermatubo | ARMV-SN available model with hose reel, without flexible hose, nozzle and tube holder

ACCESSORI | ACCESSORIES

DCF

ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI PER ARROTOLATORI, REALIZZATI IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA. PER BASSE/MEDIE PREVALENZE
PAINTED SHEET STEEL CENTRIFUGAL FANS FOR HOSE REELS. FOR LOW/MEDIUM PREVALENCE

	Modello Model	Potenza Power kW	Giri motore Motor revolutions rpm	Portata max Max flowrate m³/h	ΔP max mm/H ₂ O	Rumorosità Noise level dB(A)
	DCF 72	0,75	2900	2000	100	76
	DCF 72-B	1,1	2900	2200	120	77
	DCF 82	1,5	2900	2500	150	78

FT

FERMATUBI
TUBE-HOLDERS

	Modelli con diametro: 75-100-125-150 mm	Models with diameter 75-100-125-150 mm
---	---	--

AR BUS

TUBAZIONE IN GOMMA ANTISCHIACCIAMENTO PER TEMPERATURE FINO A 180°C (NON CONTINUATIVI)
RUBBER FLEXIBLE HOSE, CRUSH PROOF, FOR TEMPERATURE UP TO 180°C (NOT CONTINUOUS)

	Modelli con diametro: 60-75-100-125-150 mm Lunghezze disponibili: 5-7,5-10-13-15-20 m	Models with diameter: 60-75-100-125-150 mm Available lengths: 5-7,5-10-13-15-20 m
---	--	--

FLEX AT

TUBAZIONE IN TESSUTO DI VETRO SPALMATO IN SILICONE PER ASPIRAZIONE CON TEMPERATURE FINO A 300°C (NON IN VERSIONE ANTISCHIACCIAMENTO)
FIBERGLASS SILICONE FLEXIBLE HOSE - GAS TEMPERATURES UP TO 300°C (NOT AVAILABLE IN CRUSH-PROOF)

	Modelli con diametro: 51-102-121-140-152-182-203-254 mm Lunghezze disponibili: 5-7,5-10-13-15-20 m	Models with diameter: 51-102-121-140-152-182-203-254 mm Available lengths: 5-7,5-10-13-15-20 m
---	---	---

ACCESSORI | ACCESSORIES

PZT

BOTOLA CON COPERCHIO A PAVIMENTO, A SCOMPARSA, PER TUBO, COSTRUITA IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA
FLOOR TRAP WITH COVER FOR HOSE MADE OF PAINTED IRON

	Modelli con diametro: 75-100-125-150 mm	Models with diameter 75-100-125-150 mm
---	---	--

PZT-R

RACCORDO A T PER COLLEGAMENTO TUBO FLESSIBILE A POZZETTO, COSTRUITO IN LAMIERA DI ACCIAIO
CONNECTION FOR FLEXIBLE HOSE, MADE OF PAINTED IRON (TO BE USED WITH PZT FLOOR TRAP)

	Modelli con diametro: 75-100-125-150 mm	Models with diameter 75-100-125-150 mm
--	---	--

FAS

FASCETTE STRINGITUBO
CLAMPS FOR HOSE

	Modelli con diametro: 60-75-100-125-150 mm	Models with diameter: 60-75-100-125-150 mm
---	--	--

BAIO

RACCORDI A BAIONETTA
BAYONET FITTINGS

	Modelli con diametro: 60-75-100-125-150 mm	Models with diameter: 60-75-100-125-150 mm
---	--	--

REALIZZAZIONI | IMPLEMENTATIONS



BLINDOCANALA CA4

CANALINE PER SISTEMI ASPIRANTI SCORREVOLI
TRACKS FOR SLIDING EXTRACTION SYSTEMS



CA4-1

CA4-2

SETTORI DI IMPIEGO

- › Aspirazione gas di scarico veicoli
- › Autofficine di riparazione auto, centri di revisione e collaudo, autorimesse, carrozzerie, depositi e parcheggi
- › Officine con postazioni di lavoro disposte in linea e con bassa contemporaneità di aspirazione
- › Situazione dove è necessario seguire il veicolo in movimento durante le fasi

CARATTERISTICHE TECNICHE

- › Canalina in estruso di alluminio, a sezione rettangolare
- › Labbra di tenuta in gomma neoprene
- › Struttura autoportante
- › Fissaggio a soffitto e/o a travi
- › Scorrimento esterno dei carrelli (per evitare occlusione o problemi di scorrimento)
- › Fornita in moduli da 4 metri
- › Disponibile con diametro tubo equivalente da 160 e 290 mm


AREAS OF USE

- › Exhaust gas extraction
- › Cars repair garages, revision and testing centers, garages, body shops, cars deposit and car parks
- › Shops with workstations arranged in line with low concurrency rate
- › Situation where need to follow the vehicle in motion during the work phases

TECHNICAL FEATURES

- › Tracks made of extruded aluminum, with rectangular section
- › Neoprene rubber sealing lips
- › Self-supporting structure
- › Ceiling mounting or with supporting structure
- › Sliding of the carriages outside the track (to avoid occlusion or sliding issues)
- › Supplied in modules of 4 meters
- › Available with 160 and 290 mm tube equivalent diameter

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

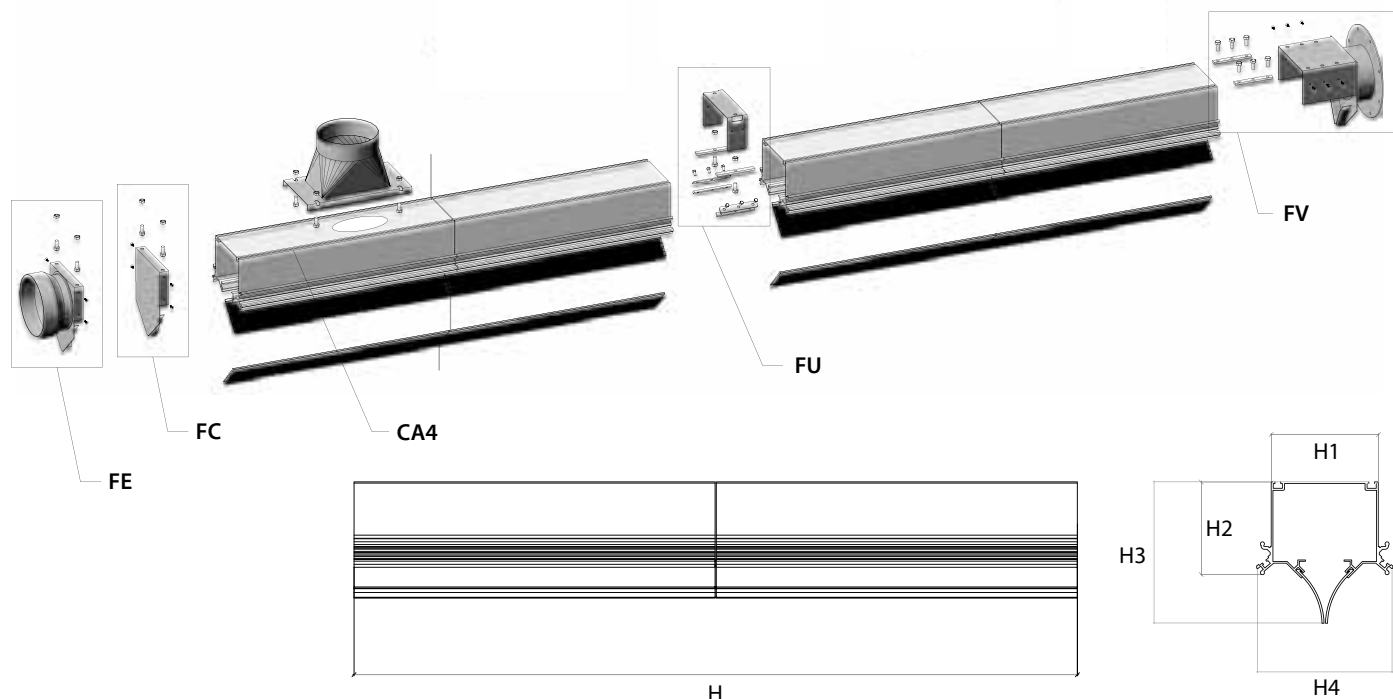

CA4 CANALINE | TRACKS

Modello Model	Ø tubo equivalente Ø tube equivalent mm	H (lunghezza canalina) H (track length) mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm
CA4-1	160	4000	158	137	311	200
CA4-2	202	4000	190	185	360	222

F FLANGE | FLANGES

Modello Model	Per CA4-1 For CA4-1	Per CA4-2 For CA4-2	Descrizione Description
FC	FC1	FC2	Flangia di chiusura Closing flange
FV	FV1	FV2	Flangia collegamento al ventilatore Fan connection flange
FE	FE1	FE2	Flangia collegamento a tubazione Connecting flange for duct
FU	FU1	FU2	Flangia per unione canaline Joining piece for track

STM STAFFE A MURO | WALL BRACKETS

Modello Model	Descrizione Description
STM 500	Staffa di fissaggio a muro 500 mm Wall bracket 400 mm
STM 1000	Staffa di fissaggio a muro regolabile da 500 a 1000 mm Adjustable wall bracket from 500 to 1000 mm

STS STAFFE A SOFFITTO | CEILING BRACKETS

Modello Model	Descrizione Description
STS	Staffa a soffitto 60 mm Ceiling bracket 60 mm
STS IPE	Kit di fissaggio STS su travi IPE STS mounting kit for IPE
STS SB	Kit di fissaggio STS sandwich STS mounting kit sandwich

ACCESSORI | ACCESSORIES

RCS

RECUPERATORE MECCANICO A MOLLA PER SUPPORTO TUBO A RIPOSO | UNIVERSAL BALANCER WITH COUNTER-RELEASE FOR HOSE SUPPORTING

Modello Model	Lunghezza cavo Cable lenght m	Ø tubo Ø tube mm
RCS 100	3	75÷100
RCS 150	3,5	125÷150
RCS ECO	1,65	75÷150



RCS



RCS ECO

CS

CARRELLO SCORREVOLE PORTA TUBAZIONE FLESSIBILE | SLIDING CARRIAGE FOR FLEXIBLE HOSES

Modello Model	Ø tubo Ø tube mm
CS 75	75
CS 100	100
CS 125	125
CS 150	150



ATS

ATTACCO TUBO IN SOSPENSIONE PER TUBAZIONE FLESSIBILE | SUSPENDED TUBE CONNECTION FOR FLEXIBLE HOSES

Modello Model	Ø tubo Ø tube mm
ATS 75	75
ATS 100	100
ATS 125	125
ATS 150	150



CARR

CARRELLI SCORREVOLI PER ARROTOLATORI | SLIDING CARRIAGES FOR HOSE REELS

Modello Model	Ø arrotolatore Ø hose reel mm
CARR 75	75
CARR 100	100
CARR 125	125
CARR 150	150




REALIZZAZIONI | IMPLEMENTATIONS



BLINDOKIT

KIT SISTEMI ASPIRANTI SCORREVOLI CON CANALINA
KIT FOR SLIDING EXTRACTION SYSTEMS WITH TRACKS

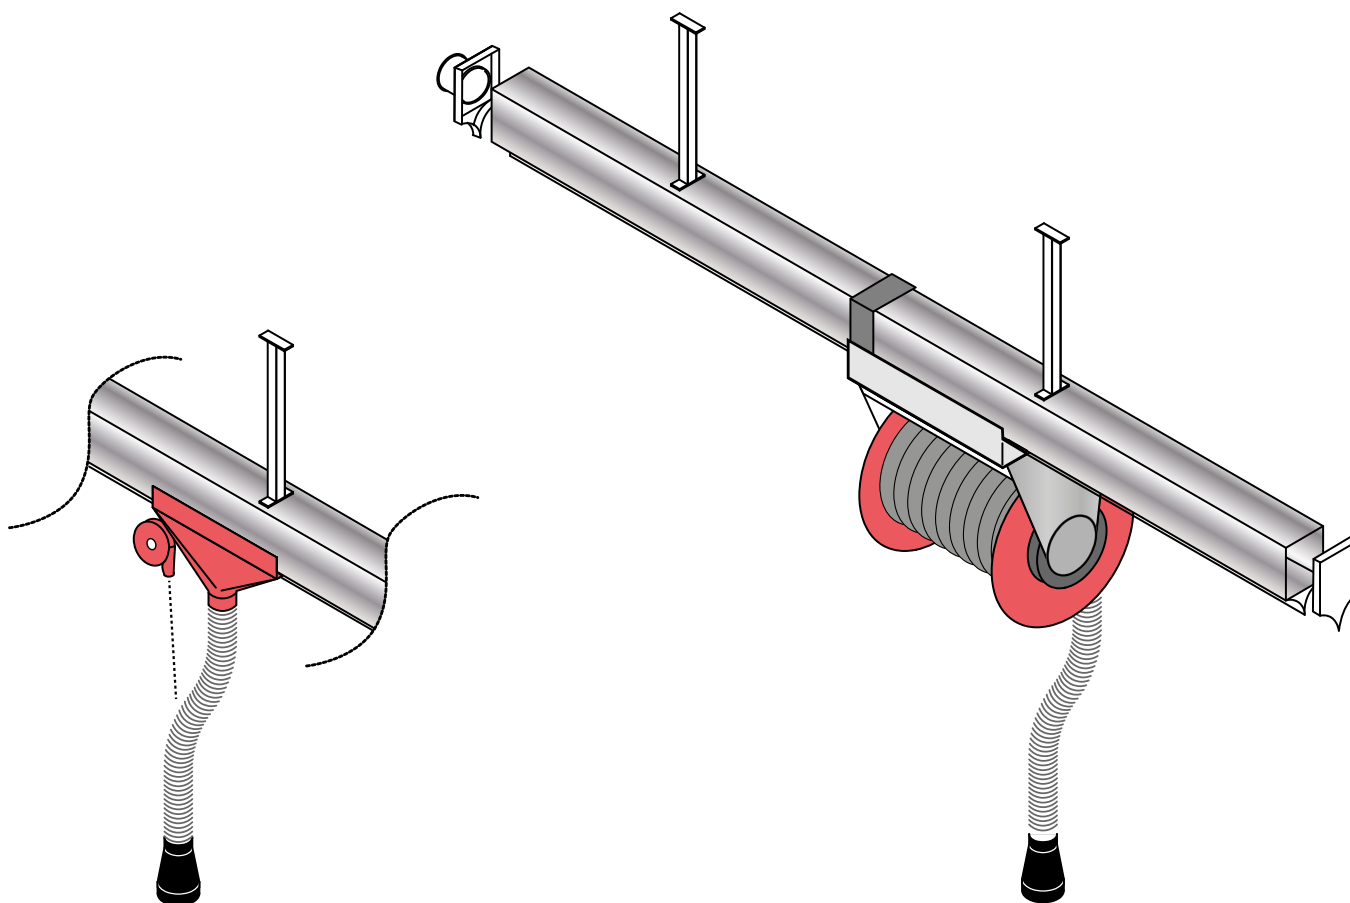

KIT-FLEX

KIT-ARM

SETTORI DI IMPIEGO

- › Aspirazione gas di scarico veicoli per autofficine, centri di revisione e collaudo, autorimesse, carrozzerie
- › Situazione dove è necessario seguire il veicolo in movimento

CARATTERISTICHE TECNICHE

- › Kit di serie con canalina, ventilatore, arrotolatore con carrello (KIT-ARM), carrello per flex (KIT-FLEX), giunzioni, staffe a soffitto, flange di chiusura e di collegamento, bocchetta
- › Tubazione flessibile resistente a 150°C

AREAS OF USE

- › Exhaust gas extraction for garages, revision and testing centers, body shops, cars deposit and car parks
- › Situation where need to follow the vehicle in motion during work

TECHNICAL FEATURES

- › Standard supplied in kit with tracks, fan, hose reel with sliding carriage (KIT-ARM), sliding carriage for flex (KIT-FLEX), junctions, ceiling brackets, closing flanges, connection flanges, nozzle
- › Flexible hose, temperature up to 150°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

Modello Model	Lunghezza canalina Track length m	Ø tubo Ø hose mm	Lunghezza tubo Hose length m	Potenza ventilatore Fan power kW (2800 rpm)	Giunzioni Junctions n	Staffe a soffitto Ceiling brackets n
------------------	---	------------------------	------------------------------------	---	-----------------------------	--

KIT ARM

CON ARROTOLATORE A MOLLA | WITH SPRING DRIVEN HOSE REEL


KIT ARM 06-75-75	6	75	7,5	1,5	1	4
KIT ARM 08-75-75	8	75	7,5	1,5	1	5
KIT ARM 12-75-75	12	75	7,5	2,2	2	6
KIT ARM 06-75-10	6	75	10	1,5	1	4
KIT ARM 08-75-10	8	75	10	1,5	1	5
KIT ARM 12-75-10	12	75	10	2,2	2	6
KIT ARM 06-100-75	6	100	7,5	1,5	1	4
KIT ARM 08-100-75	8	100	7,5	1,5	1	5
KIT ARM 12-100-75	12	100	7,5	2,2	2	6
KIT ARM 06-100-10	6	100	10	1,5	1	4
KIT ARM 08-100-10	8	100	10	1,5	1	5
KIT ARM 12-100-10	12	100	10	2,2	2	6

KIT FLEX

CON CARRELLO SCORREVOLE PER FLEX | WITH SLIDING CARRIAGE FOR FLEX

KIT FLEX 06-75-75	6	75	7,5	1,5	1	4
KIT FLEX 08-75-75	8	75	7,5	1,5	1	5
KIT FLEX 12-75-75	12	75	7,5	2,2	2	6
KIT FLEX 06-75-10	6	75	10	1,5	1	4
KIT FLEX 08-75-10	8	75	10	1,5	1	5
KIT FLEX 12-75-10	12	75	10	2,2	2	6
KIT FLEX 06-100-75	6	100	7,5	1,5	1	4
KIT FLEX 08-100-75	8	100	7,5	1,5	1	5
KIT FLEX 12-100-75	12	100	7,5	2,2	2	6
KIT FLEX 06-100-10	6	100	10	1,5	1	4
KIT FLEX 08-100-10	8	100	10	1,5	1	5
KIT FLEX 12-100-10	12	100	10	2,2	2	6

CONTENUTO KIT | KIT SUPPLY

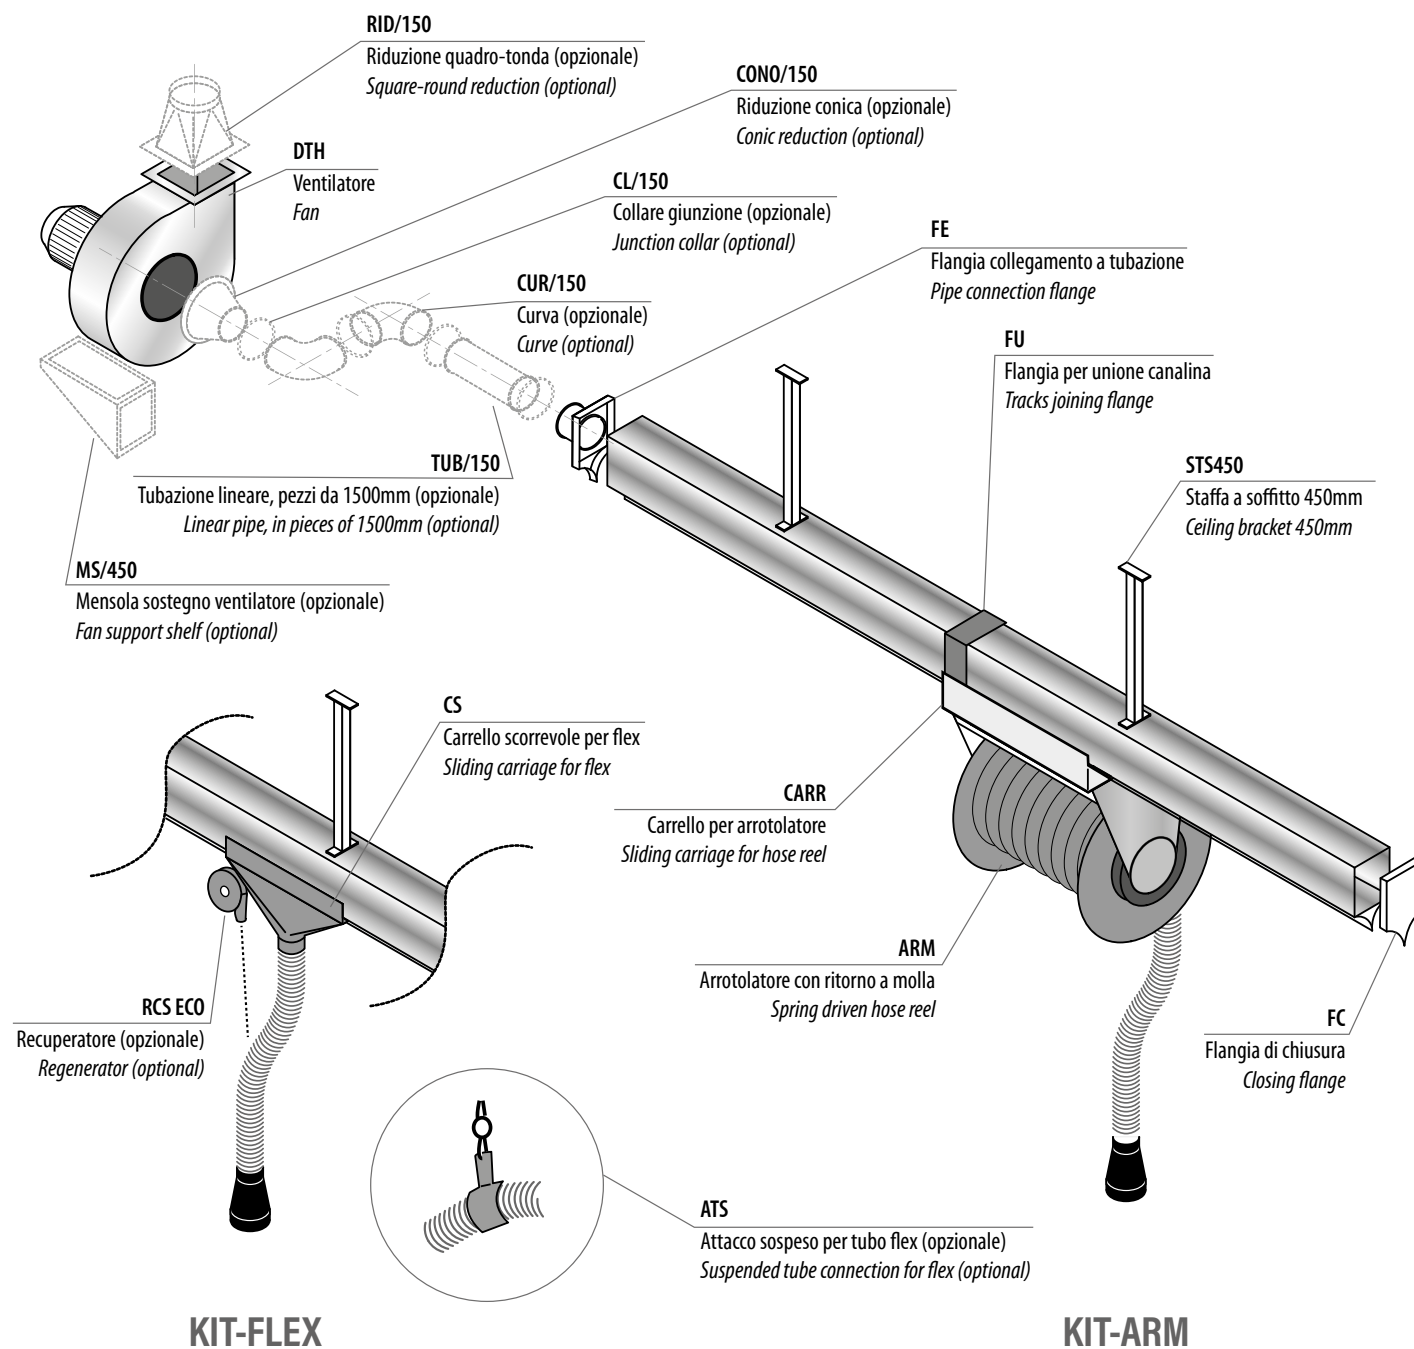

NOTA: Il ventilatore è indicato per una tubazione di lunghezza massima, prima e dopo il ventilatore, di 6 metri e 2 curve.

NOTE: The fan is suitable up to 6 meters hose length and 2 curves, before and after the fan itself.



SETTORI DI IMPIEGO

- › Aspirazione gas di scarico autoveicoli, motocicli e altri veicoli industriali e agricoli
- › Impianti singoli e centralizzati in autofficine di riparazione auto, centri di revisione e collaudo, autorimesse, carrozzerie, depositi e parcheggi
- › Impianti di aspirazione gas di scarico sia in contesti civili che industriali

CARATTERISTICHE TECNICHE

- › Ventilatore da 0,75 kW anche nella versione base per una potenza di aspirazione superiore
- › Struttura in lamiera verniciata molto robusta
- › Ventola bilanciata staticamente e dinamicamente
- › Staffa a muro per tubo (STT) già compresa nei kit MONO e DOPPIO
- › Tubazione flessibile resistente a 150°C
- › Possibilità di personalizzazioni

AREAS OF USE

- › Exhaust gas extraction for cars, motorcycles and other industrial and agricultural vehicles
- › Single and centralized systems in auto-repair garages, revision and testing centers, garages, body shops, cars deposit and car parks
- › Installation of suction exhaust gas both in civilian and industrial contexts

TECHNICAL FEATURES

- › Centrifugal fan with 0.75 kW power in the basic version to reach a higher air extraction
- › Heavy structure in painted iron sheet
- › Fan is statically and dynamically balanced
- › Wall bracket for hose (STT) already included in the kit MONO e DOPPIO
- › Flexible hose for temperature up to 150°C.
- › Customizations available

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

Modello Model	Lunghezza tubazione Hose lenght m	ø tubazione ø hose mm	ø Espulsione ø Ejection mm	Potenza Power kW	Tensione Tension V/Hz	Portata max Max flowrate m³/h	Rumorosità Noise level dB(A)	Peso Weight kg
MONO 75-25	2,5	75	100	0,75	380 / 50	1200	62	18
MONO 75-5	5	75	100	0,75	380 / 50	1200	62	20
MONO 100-25	2,5	100	100	0,75	380 / 50	1500	65	21
MONO 100-5	5	100	100	0,75	380 / 50	1500	65	24
DOPPIO 75-25	2 x 2,5	75	100	1,1	380 / 50	1200	62	20
DOPPIO 75-5	2 x 5	75	100	1,1	380 / 50	1200	62	22
DOPPIO 75-75	2 x 7,5	75	100	1,1	380 / 50	1200	62	23
DOPPIO 75-10	2 x 10	75	100	1,1	380 / 50	1200	62	24
DOPPIO 100-25	2 x 2,5	100	100	1,1	380 / 50	1500	65	24
DOPPIO 100-5	2 x 5	100	100	1,1	380 / 50	1500	65	27
DOPPIO 100-75	2 x 7,5	100	100	1,1	380 / 50	1500	65	24
DOPPIO 100-10	2 x 10	100	100	1,1	380 / 50	1500	65	27

BTD

BOCCHETTE IN FORPRENE CON TAPPO A DIAFRAMMA E FORO PER Sonda | FORPRENE SUCTION NOZZLES, WITH DIAPHRAGM CAP AND PROBE HOLE

Modello Model	Ø bocca di aspirazione Ø suction inlet mm	Ø tubo Ø tube mm
BTD 120-75	120	75
BTD 160-75	160	75
BTD 160-100	160	100
BTD 200-75	200	75
BTD 200-100	200	100
BTD 200-120	200	120
BTD 200-150	200	150



BPB

BOCCHETTE IN FORPRENE CON PINZA DI BLOCCAGGIO E FORO PER Sonda | FORPRENE SUCTION NOZZLES, WITH MANUAL LOCKING GRIPPER AND PROBE HOLE

Modello Model	Ø bocca di aspirazione Ø suction inlet mm	Ø tubo Ø tube mm
BPB 120-75	120	75
BPB 160-75	160	75
BPB 160-100	160	100
BPB 200-75	200	75
BPB 200-100	200	100
BPB 200-120	200	120
BPB 200-150	200	150



BZM

BOCCHETTE IN LAMIERA CON TAPPO A MOLLA | METAL SHEET NOZZLES WITH SPRING DRIVEN CUP

Modello Model	Ø bocca di aspirazione Ø suction inlet mm	Ø tubo Ø tube mm
BZM 90-75	90	75
BZM 100-100	100	100
BZM 150-125	150	125
BZM 150-150	150	150



SPT1 - SPT2

SUPPORTO REGOLABILE IN ALTEZZA E LARGHEZZA PER BOCCHETTE | WIDTH AND HEIGHT ADJUSTABLE STAND FOR NOZZLES





SETTORI DI IMPIEGO

- > Aspirazione gas di scarico autoveicoli, motocicli e altri veicoli industriali e agricoli
- > Situazioni dove non sono disponibili sistemi di estrazione fissi a parete o a soffitto

CARATTERISTICHE TECNICHE

- > Ventilatore da 0,37 kW per una potenza di aspirazione superiore
- > Ventola bilanciata staticamente e dinamicamente
- > Struttura in acciaio verniciato montata su supporto dotato di ruote
- > Altezza regolabile tramite manovella
- > Completo di pulsante di emergenza
- > Possibilità di personalizzazioni

AREAS OF USE

- > Exhaust gas extraction for cars, motorcycles and other industrial and agricultural vehicles
- > Situations where is not available fixed extraction systems

TECHNICAL FEATURES

- > Centrifugal fan (0.37 kW) to reach higher air extraction
- > Fan is statically and dynamically balanced
- > Wheeled frame in painted steel
- > Height adjustment crank
- > Equipped with emergency button
- > Customizations available

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

Modello Model	Potenza Power kW (2800 rpm)	Ø tubo Ø hose mm	Portata max Max flowrate m³/h	Rumorosità Noise level dB(A)
AUTOVENT	0,37	120	450	73

OPTIONAL

Codice Code	Descrizione	Description
FLEX 120/5	Tubo flessibile in PVC, Ø 120 mm, lg 5 mt	PVC flexible hose, Ø 120 mm, lg 5 mt
FLEX 120/10	Tubo flessibile in PVC, Ø 120 mm, lg 10 mt	PVC flexible hose, Ø 120 mm, lg 10 mt
TFA 120/5	Tubo flessibile antischacciamento 120°C, Ø 120 mm, lg 5 mt	120°C crushing proof flexible hose, Ø 120 mm, lg 5 mt
TFA 120/10	Tubo flessibile antischacciamento 120°C, Ø 120 mm, lg 10 mt	120°C crushing proof flexible hose, Ø 120 mm, lg 10 mt