

AIRSOL SMART

DEPURATORE PER NEBBIE D'OLIO PER MACCHINE UTENSILI



IMPIEGO

- Depurazione di nebbie oleose, micro-nebbie e fumi
- Filtrazione su macchine utensili con reintegro in ambiente di lavoro


CARATTERISTICHE

- Robusta costruzione in lamiera zincata
- Posizionabile sulla macchina utensile o su palo di sostegno
- Sistema di scarico dei liquidi
- Efficienza di filtrazione fino al 99,95% (con filtro HEPA)
- Semplicità di installazione e manutenzione
- 3 stadi filtranti con stadio finale in classe F7:
 - Prefiltrazione metallica (solo modelli 011 e 022)
 - Filtrazione centrifuga
 - Filtrazione a cartuccia classe F7
 - Filtrazione finale HEPA (opzionale)
- Sistema LED di segnalazione intasamento

DATI TECNICI

MODELLO	POTENZA kW	PORTATA MAX m ³ /h	SUP. FILTRANTE m ²	Ø ASPIRAZIONE mm	RUMOROSITÀ dB(A)	DIMENSIONI mm	PESO Kg
AS/SMART/075	0,75	600	12	150	72 (±3)	505 x 505 x 563 h (916 h HEPA)	50
AS/SMART/011	1,5	1100	12	150	72 (±3)	505 x 505 x 800 h (1153 h HEPA)	75
AS/SMART/022	2,2	2200	15,5	200	72 (±3)	605 x 605 x 1000 h (1359 h HEPA)	90

COMPONENTI

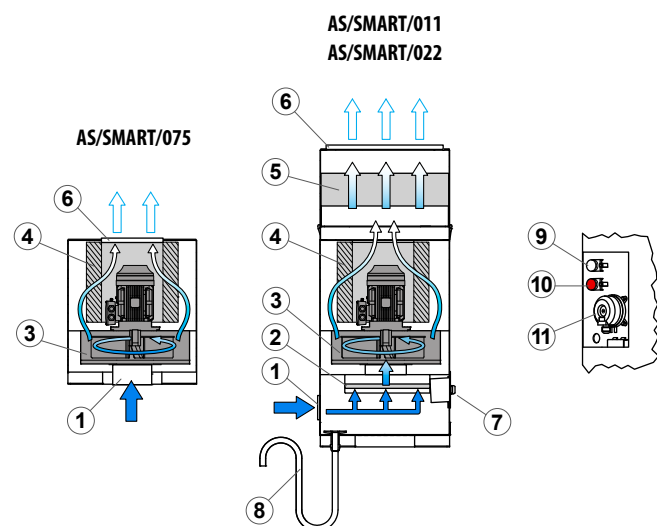

1. Entrata aria inquinata
2. Prefiltro
3. Ventilatore centrifugo
4. Cartuccia filtrante
5. Filtro assoluto (optional)
6. Uscita aria pulita
7. Serratura
8. Sifone scarico condense
9. Led bianco (presenza di rete)
10. Led rosso (filtro intasato)
11. Pressostato


OPTIONAL

- **[AS/SMART/022/AS]** Stadio di filtrazione finale con filtro assoluto H13 su AS/SMART/022
- **[AS/SMART/011/AS]** Stadio di filtrazione finale con filtro assoluto H13 su AS/SMART/011
- **[AS/SMART/075/AS]** Stadio di filtrazione finale con filtro assoluto H13 su AS/SMART/075
- **[AS/SMART/PAL]** Palo di sostegno a terra
- **[AS/SMART/BAS]** Struttura rialzata da terra, ht 500 mm
- **[AS/SMART/CON]** Contenitore di condensa di scarico con tubo di giunzione (max 4 mt)
- **[TRM]** Interruttore standard per ventilatore


RICAMBI

- **[SCINT/ASS022]** Prefiltro metallico piano per AS/SMART/022
- **[CART/ASS022]** Cartuccia Ø 420 mm x ht 300 mm, efficienza H13, per AS/SMART/022
- **[ASS/ASS022]** Filtro assoluto H13, S/Flangia, per AS/SMART/022
- **[SCINT/ASS011]** Prefiltro metallico piano per AS/SMART/011
- **[CART/ASS011]** Cartuccia Ø 350 mm x ht 300 mm, efficienza H13, per AS/SMART/011
- **[ASS/ASS011]** Filtro assoluto H13, S/Flangia, per AS/SMART/011
- **[CART/ASS075]** Cartuccia Ø 350 mm x ht 300 mm, efficienza H13, per AS/SMART/075
- **[ASS/ASS075]** Filtro assoluto H13, S/Flangia, per AS/SMART/075

APPLICAZIONI

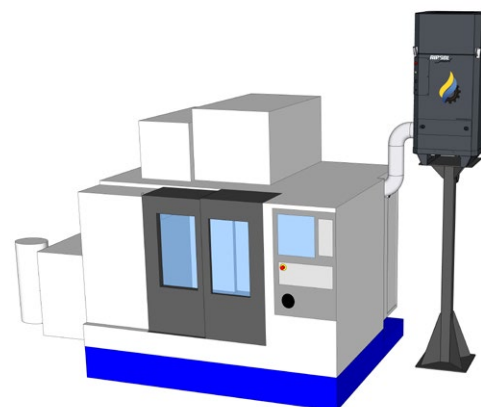

Versione con palo di sostegno

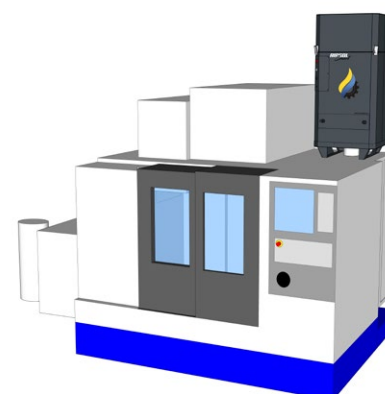

Versione per macchine utensili