



IMPIEGO

- Aspirazione e abbattimento di pigmenti ed esalazioni emessi dalla verniciatura a spruzzo eseguita con solventi sintetici, organici o ad acqua

CARATTERISTICHE


- Parete aspirante in cartone inerte
- Seconda filtrazione con cassette filtro "Paint-stop"
- Cabina costruita in pannelli modulari di lamiera zincata pressopiegata
- Plafoniera di illuminazione a LED IP 65 (di serie)

OPTIONAL

- Rilevatore intasamento filtri
- Elettrovalvola di interblocco
- Aspiratore laterale
- Modulo di prolungamento tunnel, 500 mm
- Inverter aspiratore

FUNZIONAMENTO

1. Integratore aria con filtro sintetico (opzionale)
2. Plafoniera di illuminazione
3. Filtri frontali in cartone inerte
4. Cassetti metallici con filtro Paint-Stop
5. Ventilatore con motore elettrico
6. Bocca di uscita dell'aria pulita
7. Quadro elettrico IP55 con pulsante di emergenza integrato

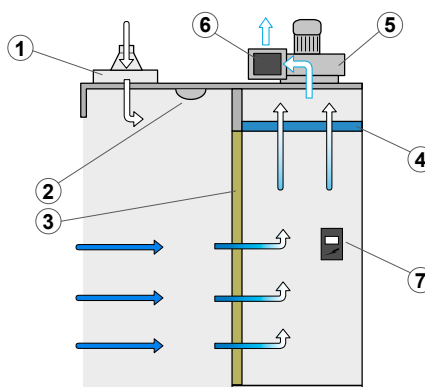

DATI TECNICI

MODELLO	PORTATA MAX m³/h	POTENZA kW	PESO Kg	A mm	B mm	H mm
ZS/ECO2	8000	1,5	420	2000	2450	3200
ZS/ECO3	11000	2,2	490	3000	3450	3250
ZS/ECO4	15000	4	580	4000	4450	3300
ZS/ECO5	16500	5,5	770	5000	5450	3350
ZS/ECO6	22000	2 x 2,2	850	6000	6450	3250

