

ZINCO SEC SMART

CABINA DI VERNICIATURA A SECCO



IMPIEGO

- Aspirazione e abbattimento di pigmenti ed esalazioni emessi dalla verniciatura a spruzzo eseguita con solventi sintetici, organici o ad acqua
- Consigliata per la verniciatura di oggetti medio-grandi.

CARATTERISTICHE


- Parete aspirante in cartone inerte
- Seconda filtrazione con cassette filtro "Paint-stop"
- Cassetti con filtri secondari estraibili
- Cassetto di raccolta polveri
- Costruita in pannelli modulari di lamiera zincata pressopiegata
- Plafoniera di illuminazione a LED IP 65 (di serie)
- Predisposizione per carboni attivi (optional)

OPTIONAL

- Filtri a carbone attivo
- Inverter aspiratore
- Rilevatore intasamento filtri
- Elettrovalvola di interblocco
- Aspiratore laterale
- Modulo di prolungamento tunnel, 500 mm

FUNZIONAMENTO

1. Integratore aria con filtro sintetico (opzionale)
2. Plafoniera di illuminazione
3. Filtri frontali in cartone inerte
4. Cassetti metallici estraibili con filtro Paint-Stop
5. Ventilatore con motore elettrico
6. Bocca di uscita dell'aria pulita
7. Quadro elettrico IP55 con pulsante di emergenza integrato
8. Cassetti di raccolta estraibili

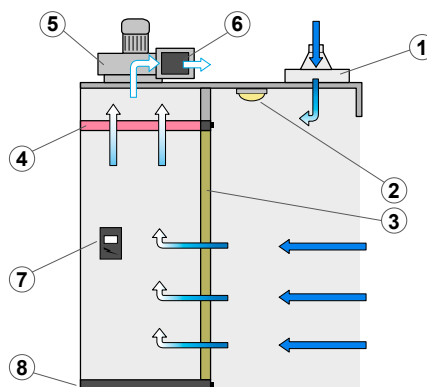

DATI TECNICI

MODELLO	PORTATA MAX m³/h	POTENZA kW	PESO Kg	A mm	B mm	H mm
ZS/SMART2	8000	1,5	440	2000	2450	3200
ZS/SMART3	11000	2,2	530	3000	3450	3250
ZS/SMART4	15000	4	650	4000	4450	3300
ZS/SMART5	22000	2 x 2,2	780	5000	5450	3250
ZS/SMART6	25000	2 x 3,0	910	6000	6450	3300

