



Modello RAF/PS

**Filtro a maniche
con motovibratore
e scarico a sacchi**



Modello RAF/PC

**Filtro a maniche
con motovibratore
e coclea**



Modello RAF/Q

**Filtro a maniche
con motovibratore
da posizionare sopra
una bricchettatrice
o per scarico in big bag**

IMPIEGO

- Aspirazione di trucioli e polveri di legno, plastica, resine e altre tipologie di inquinanti (polveri e trucioli)
- Applicazioni in falegnamerie e modellerie
- Impianti di aspirazione centralizzati con più macchine utensili
- Impianti di aspirazione centralizzati con stoccaggio del materiale di scarto in sacchi
- Impianti di aspirazione centralizzati su macchine utensili che producono grandi quantità di materiale di scarto secco
- Il modello RAF/Q è indicato per essere posizionato sopra una bricchettatrice o per scarico in big bag

CARATTERISTICHE

- Robusta costruzione in lamiera zincata a caldo
- Modularità per coprire un ampio range di portate
- Funzionamento in pressione
- Maniche filtranti ad alta efficienza Ø 200 mm
- Sacchi con fascetta per lo sgancio rapido (RAF/PS)
- Entrata aria dall'alto (RAF/PS/TOP)
- Sistema di pulizia a vibrazione elettrica
- Rapido accesso alla sostituzione maniche
- Fornito in kit di montaggio

FORNITURA DI SERIE

- Motovibratore
- Coclea (RAF/PC)
- Maniche filtranti in tessuto di puro cotone
- Sacchi di raccolta Ø 600 mm (RAF/PS)
- Fornito smontato


LIMITI DI UTILIZZO

- Non adatto per polveri esplosive o incendiabili, polveri igroscopiche, polveri con umidità >5%
- Non adatto per lavorazione meccanica di smerigliatura, molatura, sbavatura, su metalli che producono scintille

DATI TECNICI


MODELLO	MANICHE n	ALTEZZA MANICHE mm	Ø MANICHE mm	SUPERFICIE FILTRANTE m ²	SACCHI n / Ø (mm)	COCLEE n	MOTOVIBRATORI n	A mm	B mm	C mm
RAF/PS [Filtro a maniche con motovibratore e scarico a sacchi]										
RAF/PS/16/18	16	1800	200	17	1 / 600	-	1	1060	1060	3850
RAF/PS/16/23	16	2300	200	23	1 / 600	-	1	1060	1060	4350
RAF/PS/32/18	32	1800	200	34	2 / 600	-	1	2060	1060	3850
RAF/PS/32/23	32	2300	200	46	2 / 600	-	1	2060	1060	4350
RAF/PS/48/18	48	1800	200	51	3 / 600	-	1	3060	1060	3850
RAF/PS/48/23	48	2300	200	69	3 / 600	-	1	3060	1060	4350
RAF/PS/64/18	64	1800	200	68	4 / 600	-	2	4060	1060	3850
RAF/PS/64/23	64	2300	200	92	4 / 600	-	2	4060	1060	4350
RAF/PS/80/18	80	1800	200	85	5 / 600	-	2	5060	1060	3850
RAF/PS/80/23	80	2300	200	115	5 / 600	-	2	5060	1060	4350

I modelli con entrata aria dall'alto hanno il suffisso "/TOP" nel nome del modello (Esempio: "RAF/PS/64/18/TOP") e hanno una altezza supplementare di 300 mm.




RAF/PC

[Filtro a maniche con motovibratore e coclea]										
RAF/PC/72/18	72	1800	200	81	-	1	2	3060	1560	4470
RAF/PC/72/23	72	2300	200	104	-	1	2	3060	1560	4970
RAF/PC/96/18	96	1800	200	108	-	1	2	4060	1560	4470
RAF/PC/96/23	96	2300	200	138	-	1	2	4060	1560	4970
RAF/PC/120/18	120	1800	200	136	-	1	2	5060	1560	4470
RAF/PC/120/23	120	2300	200	173	-	1	2	5060	1560	4970



RAF/Q

[Filtro a maniche con motovibratore da posizionare sopra una bricchettatrice o per scarico in big bag]										
RAF/Q/36/18	36	1800	200	40	-	-	1	1530	1530	3250 + E
RAF/Q/48/18	48	1800	200	54	-	-	1	2070	1530	3250 + E
RAF/Q/64/18	64	1800	200	70	-	-	1	2070	2070	3250 + E
RAF/Q/100/18	100	1800	200	110	-	-	1	2570	2570	3350 + E
RAF/Q/100/20	100	2000	200	125	-	-	1	2570	2570	3500 + E
RAF/Q/36/23	36	2300	200	51	-	-	1	1530	1530	3750 + E
RAF/Q/48/23	48	2300	200	69	-	-	1	2070	1530	3750 + E
RAF/Q/64/23	64	2300	200	92	-	-	1	2070	2070	3750 + E
RAF/Q/100/23	100	2300	200	144	-	-	1	2570	2570	3850 + E
RAF/Q/100/25	100	2500	200	157	-	-	1	2570	2570	4050 + E



L'idoneità della tipologia di filtro, della portata d'aria e del tipo di pulizia devono essere verificate in funzione di eventuali restrizioni normative vigenti nel luogo di installazione. Per questi modelli il motovibratore viene fornito, ma non installato.





OPTIONAL

- Maniche in raso poliestere
- Rotovalvola (RAF/Q)
- Disponibile modello con entrata aria dall'alto (RAF/PS/TOP), solo per versione RAF/PS

RICAMBI

- Maniche in cotone
- Sacchi in nylon (RAF/PS)
- Coclea completa di motoriduttore (RAF/PC)
- Motovibratore da 0,075 kW (RAF/PS - RAF/PC)
- Motovibratore da 0,096 kW (RAF/Q)

COMPONENTI

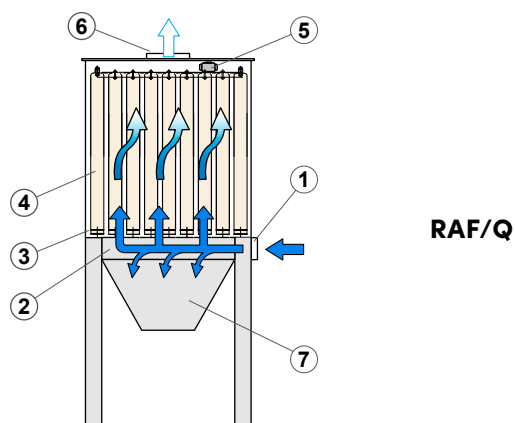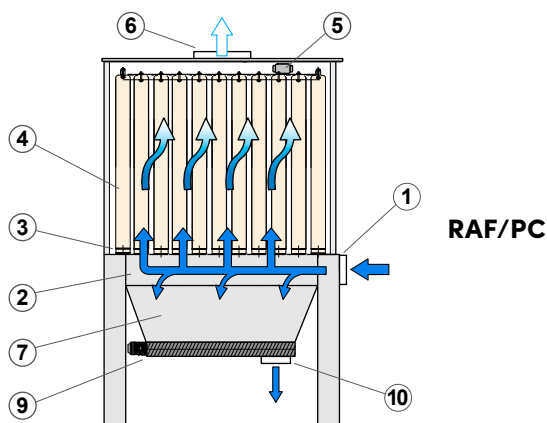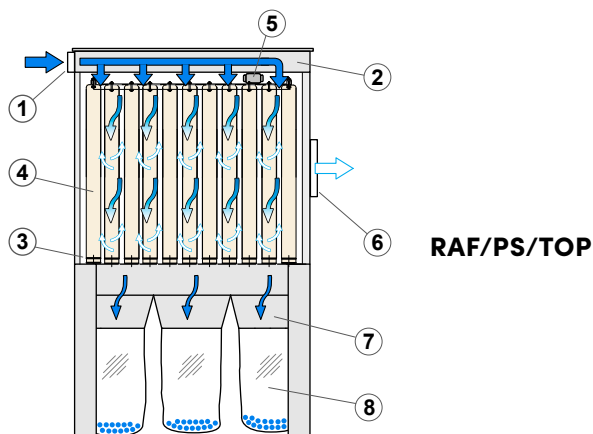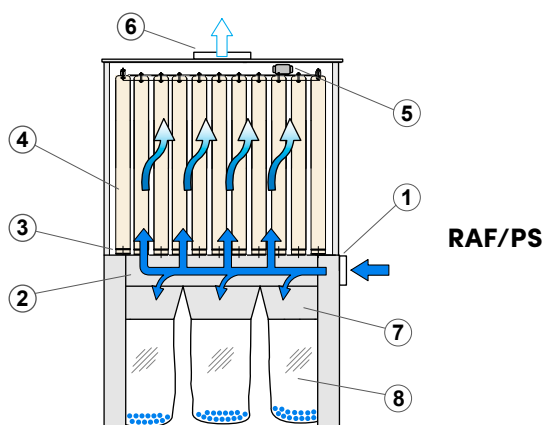

1. Bocca di entrata dell'aria sporca
2. Camera di calma
3. Piastra tubiera completa di tronchetti per il fissaggio delle maniche
4. Maniche filtranti ad alta efficienza
5. Motovibratore elettrico

6. Bocca di uscita dell'aria pulita
7. Tramoggia di scarico del materiale filtrato
8. Sacchi di raccolta in nylon
9. Coclea motorizzata per lo scarico del materiale filtrato
10. Bocca di scarico del materiale filtrato