




IMPIEGO

- Abbattimento polveri esplosive
- Abbattimento scintille
- Abbattimento polveri con tendenza all'impaccamento
- Abbattimento fumi e polveri igroscopiche

CARATTERISTICHE

- In acciaio al carbonio verniciato o acciaio inox AISI 304
- Sistema a "labirinto" per ottenere elevati gradi di nebulizzazione e separazione
- Livello acqua mantenuto attraverso galleggiante
- Elettrovalvola in ingresso al circuito di reintegro acqua
- Pareti in lexan trasparente per monitoraggio in continuo
- Semplicità di gestione e manutenzione


FUNZIONAMENTO

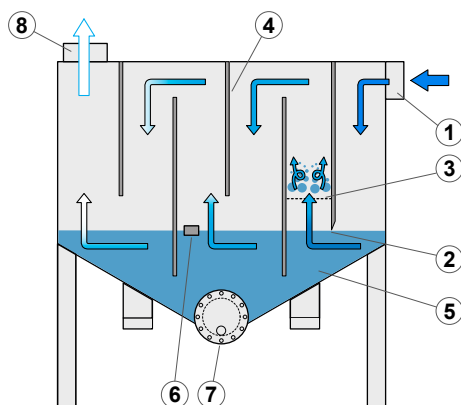


1. Bocca di entrata dell'aria sporca
2. Gola di contatto
3. Griglia di gorgogliamento
4. Labirinto a paratie
5. Vasca dell'acqua
6. Sonda di livello dell'acqua
7. Scarico dell'acqua con oblò di ispezione
8. Bocca di uscita dell'aria pulita

DATI TECNICI

BUB/L Acciaio al carbonio verniciato	BUB/X Acciaio inox AISI 304	POTENZA kW (2800 rpm)	ΔP DISP. mm H ₂ O	ΔP FILTRO mm H ₂ O	PORTATA MAX m ³ /h	ACQUA lt	PESO (A VUOTO) Kg	DIMENSIONI (A x B x C) mm
BUB/L2	BUB/X2	2,2	100	100	1500	150	320	1250 x 500 x 2350
BUB/L4	BUB/X4	3	80	100	3000	250	420	1500 x 600 x 2650
BUB/L6	BUB/X6	5,5	100	100	5000	380	500	2000 x 750 x 2650
BUB/L8	BUB/X8	5,5	100	100	7000	500	575	2000 x 1000 x 2650



BUB/LS Acciaio al carbonio verniciato	BUB/XS Acciaio inox AISI 304	POTENZA kW (2800 rpm)	ΔP DISP. mm H ₂ O	ΔP FILTRO mm H ₂ O	PORTATA MAX m ³ /h	ACQUA lt	PESO (A VUOTO) Kg	DIMENSIONI (A x B x C) mm
BUB/L2S	BUB/X2S	-	-	100	1500	150	270	1250 x 500 x 1700
BUB/L4S	BUB/X4S	-	-	100	3000	250	360	1500 x 600 x 1900
BUB/L6S	BUB/X6S	-	-	100	5000	380	430	2000 x 750 x 1900
BUB/L8S	BUB/X8S	-	-	100	7000	500	500	2000 x 1000 x 1900



L'idoneità della tipologia di filtro, della portata d'aria e del tipo di pulizia devono essere verificate in funzione di eventuali restrizioni normative vigenti nel luogo di installazione.

RICAMBI

- **[PL/L5]** Policarbonato Lexan per oblò, spessore 5 mm
- **[EV/BUB]** Elettrovalvola ad acqua da 3/4" completa

REALIZZAZIONI





IMPIEGO

- Abbattimento polveri esplosive
- Abbattimento scintille
- Abbattimento polveri con tendenza all'impaccamento
- Abbattimento fumi e polveri igroscopiche


CARATTERISTICHE

- Sistema di atomizzazione del liquido di lavaggio
- Sviluppo orizzontale per contenere lo spazio in altezza
- Elementi di atomizzazione con sistema Venturi e ugelli
- Ricircolo del liquido di lavaggio in continuo
- Sistema di reintegro acqua con elettrovalvola e livello elettrico
- Rapporto prestazioni/prezzo molto elevato
- Robusta costruzione in acciaio inox AISI 304
- Facilità di uso e manutenzione: cartucce facilmente accessibili per una rapida sostituzione
- Made in Italy

FORNITURA DI SERIE

- Pompa di ricircolo
- Separatori di gocce
- Livello stato


FUNZIONAMENTO

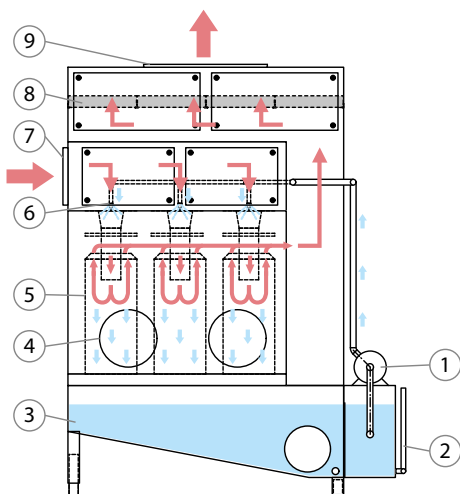

1. Pompa di ricircolo
2. Controllo livelli
3. Vasca acqua
4. Oblò
5. Elemento di atomizzazione
6. Ugelli
7. Entrata aria
8. Separatori di gocce
9. Uscita aria

DATI TECNICI

	ΔP STATICA mm H ₂ O	PORTATA MAX m ³ /h	ACQUA Lt	PESO Kg	DIMENSIONI (A x B x C) mm
BUB/VENT1/X	120	2000	240	600	800 x 800 x 3000
BUB/VENT2/X	120	4000	280	700	2000 x 800 x 3000
BUB/VENT4/X	120	8000	310	850	2250 x 1300 x 3000
BUB/VENT6/X	120	12000	350	1000	2850 x 1300 x 3000
BUB/VENT8/X	120	16000	400	1200	3500 x 1300 x 3500
BUB/VENT10/X	120	20000	450	1500	4100 x 1300 x 3500

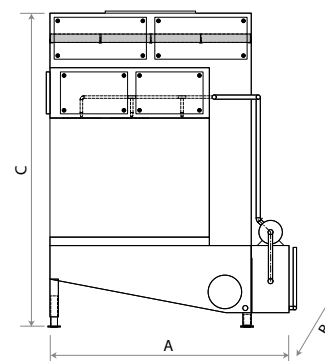

L'idoneità della tipologia di filtro, della portata d'aria e del tipo di pulizia devono essere verificate in funzione di eventuali restrizioni normative vigenti nel luogo di installazione.

RICAMBI

- **[BUB/UG]** Ugello per nebulizzazione

REALIZZAZIONI

