



IMPIEGO

- Nebbie leggere di emulsione con acqua ed olio


CARATTERISTICHE

- Costruzione robusta e compatta in lamiera di acciaio al carbonio saldata e verniciata RAL 7024
- Braccio aspirante Ø 150 mm, lunghezza 3200 mm (modello ELP)
- Completo di box di insonorizzazione
- Facilità d'uso con filtri facilmente accessibili e rapidità di sostituzione
- Separatore di gocce e filtro metallico per un abbattimento dell'inquinante tra il 60% e l'80%
- Filtro Compact T1/1, efficienza F6
- Design Made in Italy


DATI TECNICI

MODELLO	BRACCIO DI ASPIRAZIONE Ø / lunghezza	POTENZA kW (2800 rpm)	PORTATA MAX m³/h	SUPERFICIE FILTRANTE m²	VELOCITÀ DI FILTRAZIONE m/s	RUMOROSITÀ dB(A)	DIMENSIONI mm	PESO Kg
AS3/CAR/ELP	150 / 3200	2,2	1300	17	1,96	74	1000 x 860 x 1900	140
AS3/CAR	-	2,2	2000	17	1,96	74	1000 x 860 x 1900	140

FUNZIONAMENTO

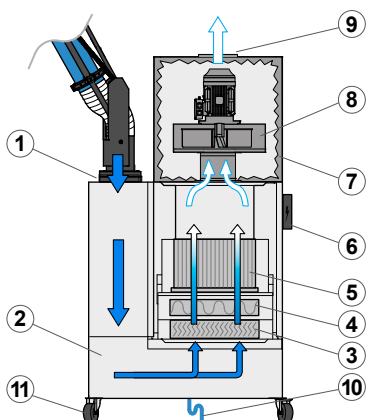

1. Entrata aria
2. Camera di calma
3. Separatore di gocce
4. Prefiltro metallico
5. Filtro ad alta efficienza
6. Interruttore on-off
7. Box di insonorizzazione
8. Ventilatore centrifugo
9. Uscita aria
10. Scarico condense
11. Ruote



OPTIONAL

- **[MN/DG/BATT/ST]** Manometro digitale di pressione a batteria con staffa supporto e collegamento a filtro
- **[ASS1/AP/AS]** Stadio di filtrazione finale con filtro assoluto H13

RICAMBI

- **[G1/1]** Separatore di gocce
- **[SCINT/98]** Prefiltro metallico ondulado, ht 98 mm
- **[T1/1]** Filtro Compact, sup. filtr. 17 m², efficienza F6
- **[ELP/R15/3A]** Braccio ELP da 3.2 mt con plenum, Ø 150 mm