



IMPIEGO

- Filtrazione fumi di saldatura
- Filtrazione gas di scarico
- Filtrazione gas, vapori e polveri in bassa concentrazione

CARATTERISTICHE



- Soluzione compatta ed economica
- Robusta costruzione in lamiera verniciata
- Filtrazione a 4 stadi con prefiltro metallico antiscintilla, prefiltro acrilico, filtro a tasche in classe F7 (superiore a richiesta), filtro finale a carboni attivi per deodorare i fumi filtrati
- Disponibile in version: "solo filtro"; filtro con ventilatore; filtro con braccio e ventilatore
- Portata aria fino a 4000 m³/h
- Fornito di serie con 10 Kg di carbone attivo

DATI TECNICI


Modello	BRACCI ASPIRANTI n	VENTILATORE kW (2800 rpm)	PORTATA MAX NOMINALE m ³ /h	EFFICIENZA FILTRAZIONE %	CARBONI ATTIVI Kg
DEVID/ONE	-	-	4.000	95	10
DEVID/ONE/V1	-	1,5	2.000	95	10
DEVID/ONE/V2	-	2,2	3.000	95	10
DEVID/ONE/B1	1 Ø 150 mm (lg. 4200 mm)	1,5	1.350	95	10
DEVID/ONE/B2	2 Ø 150 mm (lg. 4200 mm)	2,2	2.700	95	10

Tolleranze: ±10%. La portata massima è un valore consigliato e può diminuire di molto in funzione dell'inquinante.

DIMENSIONI

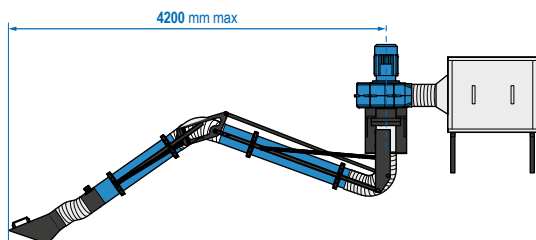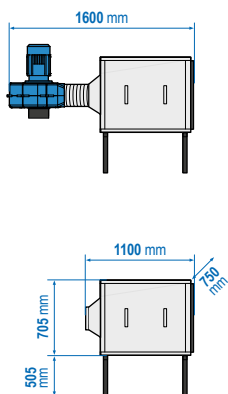

FUNZIONAMENTO

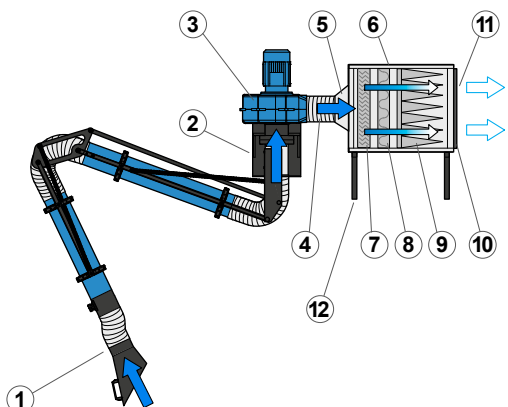

1. Braccio Elefantino (presente in base ai modelli)
2. Mensola per il supporto a muro del ventilatore e del braccio (presente in base ai modelli)
3. Ventilatore centrifugo (presente in base ai modelli)
4. Flessibile di attacco al corpo filtrante (presente in base ai modelli)
5. Bocca di entrata dell'aria sporca
6. Corpo filtrante
7. Prefiltro metallico antiscintilla
8. Prefiltro acrilico
9. Filtro a tasche in fibra di vetro efficienza F7
10. Pannello di carbone attivo da 10 Kg
11. Griglia di uscita dell'aria pulita
12. Mensola per il supporto a muro del gruppo filtrante

OPTIONAL

- **[DO/SSM]** Staffe di sostegno a muro
- **[MN/DG/24VAC]** Manometro digitale di pressione, 24VAC. Necessita predisposizione su quadro elettrico
- **[MN/DG/BATT]** Manometro digitale di pressione a batteria (senza staffa nè materiali di collegamento)
- **[DIE/F8/30]** Filtro diedro, 30 m², efficienza F8

RICAMBI

- **[MF95/V]** Filtro a tasche in fibra di vetro, efficienza F7
- **[PREF]** Prefiltro acrilico piano, ht 22 mm
- **[SCINT]** Prefiltro metallico piano, ht 22 mm
- **[CARB/ECODCE10]** Pannello di carbone attivo (da 10 kg)