



IMPIEGO

- Utilizzato come stadio di pre-abbattimento in impianti più complessi
- Abbattimento di polveri grossolane
- Impianti dove non è possibile utilizzare filtrazione meccaniche o di altro tipo
- Concentrazione di polveri molto elevate
- Rimozione delle particelle più grossolane che potrebbero danneggiare gli stadi di filtrazione successivi
- Industria della falegnameria, industria del cemento, segherie, raffinerie, industria metalmeccanica

CARATTERISTICHE

- Disponibili con geometrie a medio ed alto rendimento
- Alte efficienze sul particelle grossolane: efficienza di abbattimento polveri fino al 90% per granulometria non inferiori a 10 µm
- Semplicità nel recupero delle polveri grazie al bidoncino di raccolta polveri (rotovalvole o altri sistemi di scarico a richiesta)
- Apparecchi molto semplici che richiedono poca manutenzione
- Gambe di sostegno


REALIZZAZIONI




DATI TECNICI

Modello	PORTATA MAX m³/h	Ø mm	H mm	L mm
CICL ZG [Ciclone pre-abbattitore a medio rendimento, in lamiera zincata, con gambe di sostegno]				
CICL/ZG/P/600	2000	600	1900	(variabile)
CICL/ZG/P/700	3000	700	2200	(variabile)
CICL/ZG/P/750	4000	750	2350	(variabile)
CICL/ZG/P/850	5000	850	2650	(variabile)
CICL/ZG/P/1000	6500	1000	3100	(variabile)
CICL/ZG/P/1200	9000	1200	3700	(variabile)
CICL/ZG/P/1250	10000	1250	3850	(variabile)
CICL/ZG/P/1400	14000	1400	4200	(variabile)
CICL/ZG/P/1600	16000	1600	4400	(variabile)
CICL/ZG/P/1800	20000	1800	5000	(variabile)
CICL NGA [Ciclone pre-abbattitore ad alto rendimento, in lamiera verniciata, con gambe di sostegno]				
CICL5/NGA	1200 - 2000	500	1625	(variabile)
CICL6/NGA	1550 - 4150	600	1950	(variabile)
CICL7/NGA	3000 - 4600	700	2275	(variabile)
CICL8/NGA	4000 - 5100	800	2600	(variabile)
CICL9/NGA	5000 - 5800	900	2925	(variabile)
CICL10/NGA	4350 - 6500	1000	3250	(variabile)
CICL12/NGA	6200 - 9350	1200	3900	(variabile)
CICL13/NGA	8500 - 11000	1300	4225	(variabile)
CICL14/NGA	9500 - 13000	1400	4550	(variabile)
CICL15/NGA	8650 - 14600	1500	4875	(variabile)
CICL16/NGA	13000 - 17000	1600	5200	(variabile)
CICL18/NGA	13500 - 20000	1800	5850	(variabile)
CICL20/NGA	18000 - 22000	2000	6500	(variabile)


L'idoneità del tipo di filtro, della portata d'aria e del tipo di pulizia devono essere verificate in funzione di eventuali restrizioni normative vigenti nel luogo di installazione.

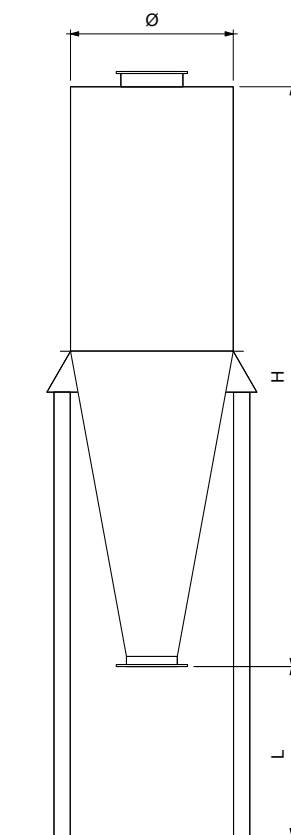


VERSIONI




**Contenitore ribaltabile
(750 lt)**




**Bidone di raccolta
(170 lt)**



**Rotovalvola con scarico
in big-bag o altro
contenitore**



**Chiusura perimetrale anti
intrusione con barriera
fotocellule o cancello con micro**



**Scarico con
controllo cono**