



SETTORI DI IMPIEGO

- › Ideale per la depurazione di nebbie oleose, micro-nebbie e fumi
- › Filtrazione su macchine utensili con reintegro in ambiente di lavoro

CARATTERISTICHE TECNICHE

- › Robusta costruzione in lamiera zincata
- › Posizionabile sulla macchina utensile o su palo di sostegno
- › Sistema di scarico dei liquidi
- › Efficienza di filtrazione fino al 99,95% (con filtro HEPA)
- › Semplicità di installazione e manutenzione
- › 3 stadi filtranti con stadio finale in classe F7:
 - Prefiltrazione metallica (solo modelli 011 e 022)
 - Filtrazione centrifuga
 - Filtrazione a cartuccia classe F7
 - Filtrazione finale HEPA (opzionale)
- › Sistema LED di segnalazione intasamento

AREAS OF USE

- › Filtration of air containing oil mist, micro-mist and fumes
- › Air filtration on machine tools with air reintegration in the working environment

TECHNICAL FEATURES

- › Strong construction in galvanized
- › It can be placed on the machine tool or on supporting leg
- › Liquid discharge system
- › Filtration efficiency up to 99.95% (with HEPA filter)
- › Simplicity of installation and maintenance
- › 3 filter stages with class F7 final stage:
 - Metallic prefiltration (models 011 and 022 only)
 - Centrifugal filtration
 - Class F7 cartridge filtration
 - HEPA final filtration (optional)
- › Clogging alert LED system

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

Modello Model	Potenza Power kW	Portata massima Max flowrate m ³ /h	Ø aspirazione Ø aspiration mm	Superficie filtrante Filtering surface m ²	Rumorosità Noise level dB(A)	Dimensioni Dimensions mm	Peso Weight kg
AS/SMART/075	0,75	600	150	12	72 (±3)	505 x 505 x 563 h (916 h HEPA)	50
AS/SMART/011	1,1	1100	150	12	72 (±3)	505 x 505 x 800 h (1153 h HEPA)	75
AS/SMART/022	2,2	2200	200	15,5	72 (±3)	605 x 605 x 1000 h (1359 h HEPA)	90


OPTIONAL

Codice Code	Descrizione	Description
AS/SMART/075/AS	Stadio di filtrazione finale con filtro assoluto H13 per AS/SMART/075	Final filtration stage with H13 absolute filter for AS/SMART/075
AS/SMART/011/AS	Stadio di filtrazione finale con filtro assoluto H13 per AS/SMART/011	Final filtration stage with H13 absolute filter for AS/SMART/011
AS/SMART/022/AS	Stadio di filtrazione finale con filtro assoluto H13 per AS/SMART/022	Final filtration stage with H13 absolute filter for AS/SMART/022
AS/SMART/PAL	Palo di sostegno a terra	Ground support pole
AS/SMART/BAS	Struttura rialzata da terra ht 500 mm	Structure raised from the ground ht 500 mm
AS/SMART/CON	Contenitore di condensa di scarico con tubo di giunzione (max 4 mt)	Condensate drain container with joint pipe (max 4 mt)
TRM	Interruttore standard per ventilatore	Standard switch for fan


RICAMBI | SPARE PARTS

Codice Code	Descrizione	Description
SCINT/ASS011	Prefiltro metallico piano per AS/SMART/011	Flat metal prefilter for AS/SMART/011
SCINT/ASS022	Prefiltro metallico piano per AS/SMART/022	Flat metal prefilter for AS/SMART/022
CART/ASS075	Cartuccia Ø 350 mm x ht 300 mm per AS/SMART/075	Cartridge Ø 350 mm x ht 300 mm for AS/SMART/075
CART/ASS011	Cartuccia Ø 350 mm x ht 300 mm per AS/SMART/011	Cartridge Ø 350 mm x ht 300 mm for AS/SMART/011
CART/ASS022	Cartuccia Ø 420 mm x ht 300 mm per AS/SMART/022	Cartridge Ø 420 mm x ht 300 mm for AS/SMART/022
ASS/ASS075	Filtro assoluto H13 S/Flangia per AS/SMART/075	Absolute filter H13 S / Flange for AS/SMART/075
ASS/ASS011	Filtro assoluto H13 S/Flangia per AS/SMART/011	Absolute filter H13 S / Flange for AS/SMART/011
ASS/ASS022	Filtro assoluto H13 S/Flangia per AS/SMART/022	Absolute filter H13 S / Flange for AS/SMART/022


DIMENSIONI | DIMENSIONS

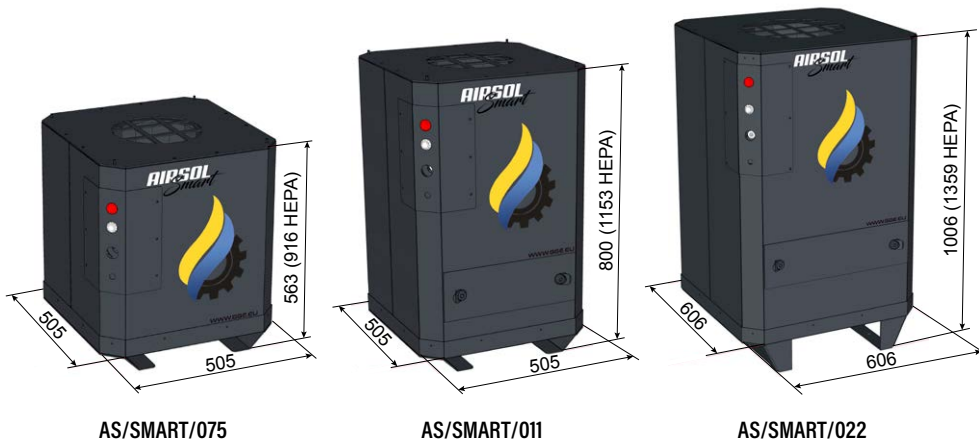

APPLICAZIONI | APPLICATIONS

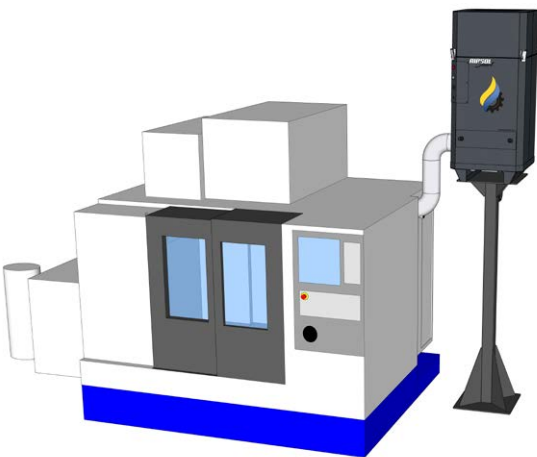

Versione con palo di sostegno
Supporting leg version

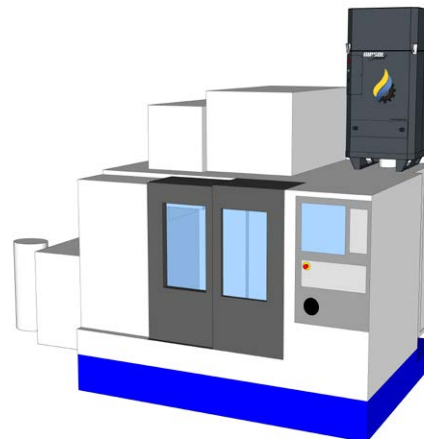

Versione per macchine utensili
Machine tools version